

FICHE TECHNIQUE

Crochet lève tuyau rigide

Le Crochet Lève Tuyau Rigide est un appareil de levage permettant le levage de tuyaux en acier, fonte, aluminium... Conçu par notre Bureau d'Études (BE), ce crochet est fabriqué en France, en acier mécano-soudé.




Normes	CE – FEM 1001.98 – EN-13155-2020
Secteur d'activités	BTP, Énergie, Industrie, Métallurgie
Application	Levage de tuyaux
Prise	Intérieure
Matière	Acier
Température d'utilisation	0 à +100°C
Type de revêtement	Laque polyuréthane jaune (RAL 1028)
Consignes particulières	Utilisation par paire

BALTIC GENESIS

Fabricant Appareils de Levage

Schémas & dimensions

CROCHETS TUYAUX RIGIDES

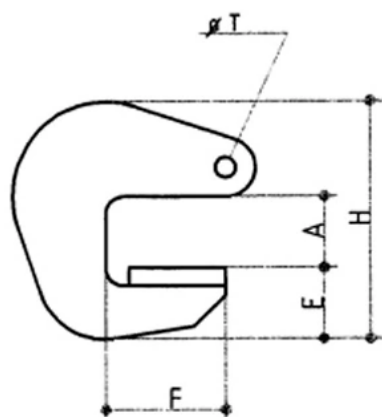

G: épaisseur du crochet



Acier, Fonte, autres

Construction en acier mécano-soudé,
Finition : laque jaune manutention,
Charges admissibles : 1100 - 8000 Kg.

Utilisation par paires
avec élingue

RÉFÉRENCES	C.M.U (Kg) UNITAIRE	CAPACITÉ A (mm)	COTES (mm)					POIDS (KG)
			E	F	G	H	ØT	
G1411	1 100	0 - 60	60	100	15	200	17	3
G1426	2 600	0 - 80	90	130	20	260	25	6.4
G1440	4 000	0 - 110	120	180	30	340	30	16
G1460	6 000	0 - 120	140	200	40	380	37	27
G1480	8 000	0 - 130	150	220	50	410	43	36

C.M.U. (Kg.) : charge maximale d'utilisation



DEPUIS
30 ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

BALTIC GENESIS
Office : +33(0) 4 37 91 26 90
96 Cours Richard Vitton 69003 Lyon France
E-mail : info@baltic-genesis.com