

FICHE TECHNIQUE

Palonnier monopoutre réglable

Le Palonnier Monopoutre Réglable est un accessoire de levage permettant le levage, en deux points, de charges de grandes dimensions. Il permet de répartir les efforts et d'effectuer des levages stables et en sécurité.

Conçu par notre Bureau d'Études (BE), ce palonnier est fabriqué en acier mécano-soudé avec soudures non portantes.

Le réglage au pas de 100mm, permet le levage de charges de dimensions multiples. Le réglage s'effectue grâce au déplacement de la suspente mobile entre les créneaux de la crémaillère.




Normes	CE – FEM 1001.98 – EN-13155-2020
Secteur d'activités	Tous secteurs d'activités
Application	Tous types de levage
Prise	Extérieure
Matière	Acier
Température d'utilisation	0 à +100°C
Type de revêtement	Laque polyuréthane jaune (RAL 1028)


BALTIC GENESIS

Fabricant Appareils de Levage

Schémas & dimensions

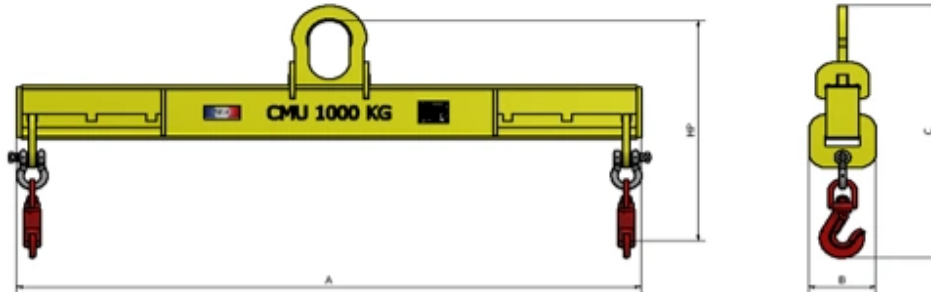

CMU Tonnes (T)	Capacité Mètres (m)	HP (hauteur perdue) Millimètres (mm)	Passage Anse Supérieur (DxE) Millimètres (mm)	LONGUEUR TOTALE A Millimètres (mm)	LARGEUR TOTALE B Millimètres (mm)	HAUTEUR TOTALE C Millimètres (mm)	POIDS Kilogrammes (kg)	REFERENCE
1	de 0,6 à 1	417	70 x 110	1052	114	473	16	G6011
	de 1 à 2	436		2081	161	492	46	G6012
	de 1,4 à 3	436		3081	161	492	65	G6013
	de 2 à 4	446		4081	181	502	93	G6014
	de 2,4 à 5	470		5081	202	525	151	G6015
	de 3 à 6	488		6081	224	544	213	G6016
2	de 0,6 à 1	457	80 x 130	1081	161	523	28	G6021
	de 1 à 2	466		2081	181	532	55	G6022
	de 1,4 à 3	491		3081	202	556	96	G6023
	de 2 à 4	508		4081	224	574	150	G6024
	de 2,4 à 5	527		5081	247	592	212	G6025
	de 3 à 6	549		6081	267	614	291	G6026
3	de 0,6 à 1	575	90 x 140	1065	196	648	41	G6031
	de 1 à 2	596		2065	220	663	76	G6032
	de 1,4 à 3	620		3065	244	693	125	G6033
	de 2 à 4	639		4065	267	712	180	G6034
	de 2,4 à 5	665		5065	284	738	257	G6035
	de 3 à 6	685		6065	306	758	354	G6036
4	de 0,6 à 1	615	100 x 160	1065	220	635	50	G6041
	de 1 à 2	639		2065	244	719	92	G6042
	de 1,4 à 3	658		3065	267	738	145	G6043
	de 2 à 4	686		4065	284	766	214	G6044
	de 2,4 à 5	704		5065	306	784	304	G6045
	de 3 à 6	725		6065	323	805	422	G6046
5	de 0,6 à 1	651	100 x 160	1075	220	741	55	G6051
	de 1 à 2	691		2075	267	781	112	G6052
	de 1,4 à 3	715		3075	284	805	177	G6053
	de 2 à 4	735		4075	306	825	259	G6054
	de 2,4 à 5	760		5075	323	850	378	G6055
	de 3 à 6	760		6075	323	850	442	G6056
6	de 0,6 à 1	683	110 x 175	1075	252	777	71	G6061
	de 1 à 2	730		2075	284	824	136	G6062
	de 1,4 à 3	750		3075	314	844	212	G6063
	de 2 à 4	775		4075	338	869	317	G6064
	de 2,4 à 5	775		5075	338	869	383	G6065
	de 3 à 6	796		6075	354	890	498	G6066
8	de 0,6 à 1	855	120 x 190	1100	282	960	95	G6081
	de 1 à 2	898		2100	322	1003	175	G6082
	de 1,4 à 3	911		3100	353	1016	269	G6083
	de 2 à 4	931		4100	364	1036	371	G6084
	de 2,4 à 5	951		5100	384	1056	493	G6085
	de 3 à 6	971		6100	414	1076	652	G6086
10	de 0,6 à 1	929	140 mm x 230 mm	1116	300	1040	112	G60101
	de 1 à 2	970		2116	353	1081	207	G60102
	de 1,4 à 3	990		3116	364	1101	305	G60103
	de 2 à 4	1010		4116	384	1121	416	G60104
	de 2,4 à 5	1030		5116	414	1141	567	G60105
	de 3 à 6	1050		6116	414	1161	728	G60106



DEPUIS
30 ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

BALTIC GENESIS
Office : +33(0) 4 37 91 26 90
96 Cours Richard Vitton 69003 Lyon France
E-mail : info@baltic-genesis.com